



IndigoVision



Kompakter Netzwerk-Videorekorder

Kompakte Größe. Enorme Leistung.

Der IndigoVision Compact NVR-AS 4000 ermöglicht die Aufzeichnung und simultane Wiedergabe von bis zu 20 Kameras und ist somit ideal für kleinere Installationen oder für den Einsatz mit einem dezentralen Speicher. Das Festplattenlaufwerk des Compact NVR-AS 4000 wurde für die Daueraufzeichnung optimiert und unterstützt die Aufzeichnung von Kameras verschiedener Hersteller.

Hauptmerkmale

Artikel-Nrn.

COMPRESSION



20-Kanal	Artikel-Nrn.
Kompakter NVR-AS 1 TB (Slimline)	980411
Kompakter NVR-AS 4 TB	980424

OTHER




PHYSICAL




STORAGE



Abmessungen: 1 TB (Slimline)

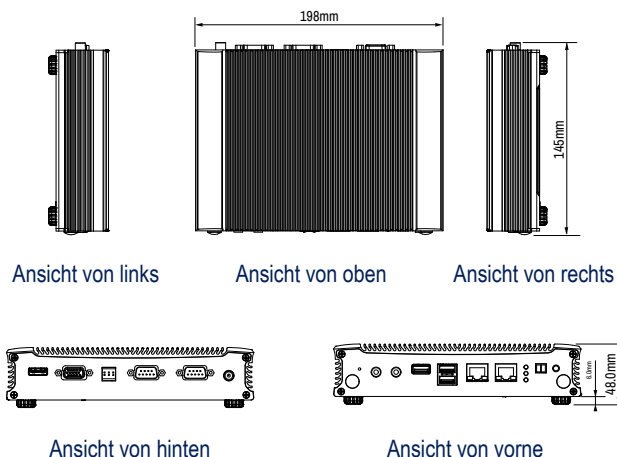

Abmessungen: 4 TB

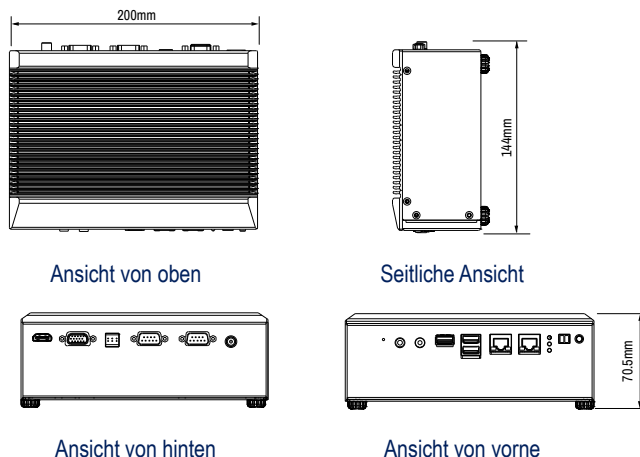

Technische Daten

Allgemeine Daten	1 TB (Slimline)	4 TB
Festplattenspeicher (TB)	1	4
Leistung (Datenströme)	Bis zu 20 Aufzeichnungsdatenströme und gleichzeitige Wiedergabe von bis zu 20 Datenströmen	
Leistung (Durchsatz)	Eingang: 40 MBit/s; Ausgang: 40 MBit/s; Insgesamt: 80 MBit/s	
Prozessor	Intel Celeron N2930 2GHz	
Abmessungen/Gewicht	145 x 198 x 48,0 mm (T x B x H) / 1 kg	144 x 200 x 70,5 mm (T x B x H) / 1,56 kg
Betriebssystem	Integriertes Linux	
Automatisches Speichermanagement	Richtlinienbasierte Verwaltungsoptionen zum automatischen Löschen oder Schützen älterer Aufzeichnungen	
Festplatte für Aufzeichnungen	1 x 2,5 Zoll Western Digital AV-Serie, optimiert für 24/7 Dauerbetrieb Videospeicher. 3 Jahre Herstellergarantie	3,5 Zoll SATA Seagate Video HDD, optimiert für 24/7 Dauerbetrieb. 3 Jahre Herstellergarantie
Netzwerkschnittstelle	Doppelt redundante RJ-45 Netzwerkanschlüsse für 100/1000 Base-T, TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, NTP, SSH, SFTP	
Netzwerksicherheit	SSH, SFTP, integrierte Linux-Firewall	
Richtlinien und Normen	EN 55022 (2010), ITE – Klasse A; EN 55024 (2010); 47 CFR 47: 2011 Part 15 Subpart B – Klasse A; EN 60068-2-29:1993 (15G); EN 60068-2-64:1995 (unregelmäßig); EN 60068-2-96:1996 (Sinus), EN60068-2-30, EN60068-2-1 bei 0 °C, EN60068-2-2 bei +50 °C (EN60068-2-2 bei 60 °C für 1 TB erweiterter Temperaturbereich)	
Gehäuse	Aluminium-Stahl-Gehäuse (lüfterlos)	
Stromversorgung	Betriebsspannung: 100–240 V ~ 47–63 Hz, 1 A; Leistungsaufnahme: 19 W im Betrieb, max. 24 W. 12 V DC Netzteil, im Lieferumfang enthalten	
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C	
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Netzteil für Außenbereiche	
Montageoptionen	Wandhalterung, Rackmontageset, VESA-Halterung, DIN-Montagezubehör	
Onboard-Diagnose	Überwachung von Festplatte, Netzwerk, Lizenz, Aufzeichnungsausfällen	
IndigoVision – Softwareanforderungen	Control Center v12.0 oder neuer	
Lizenzierte Funktionen von Control Center Die Verfügbarkeit der folgenden NVR-Funktionen richtet sich danach, mit welchem Control Center-Softwareprodukt der NVR verbunden ist.**		
Lizenzierung	NVR-Geräte von IndigoVision benötigen keine separate Lizenz. Es können Videodaten von allen mit dem System verbundenen Kameras bzw. Encodern aufgezeichnet werden	
Video	Miniaturlbilder Indizierte Aufzeichnungen zur schnellen Anzeige von Miniaturlbildern nach den Kriterien Zeitpunkt, Alarmmeldung oder Bewegung Alarmmeldungen Aufzeichnung und Protokollierung von Alarmen und Ereignissen Lesezeichen Aufzeichnung und Protokollierung von Lesezeichen, die mit Aufzeichnungen verknüpft sind Integrierte Daten	
Audio	Aufzeichnung und Wiedergabe von AAC- und G.711-Audio*	
Miniaturlbilder	Indizierte Aufzeichnungen zur schnellen Anzeige von Miniaturlbildern nach den Kriterien Zeitpunkt, Alarmmeldung oder Bewegung	
Alarmmeldungen	Aufzeichnung und Protokollierung von Alarmen und Ereignissen	
Lesezeichen	Aufzeichnung und Protokollierung von Lesezeichen, die mit Aufzeichnungen verknüpft sind	
Integrierte Daten	Erfassung und Protokollierung von Millionen von Datensätzen aus LPR, EPOS und anderen Integrationen	
Analyse	Aufnahme und Wiedergabe von Bewegungsanalysedaten der Kameras*	
Redundanz und Übernahme im Fehlerfall	Höhere Zuverlässigkeit und Redundanz dank umfassender Unterstützung von DNA sowie ausgereifter Übernahme im Fehlerfall und Spiegelungsfunktionen für mehrere NVRs	
Digitale Wasserzeichen	Digitale Signatur bei der Aufzeichnung und beim Export [^]	

* Funktionen können je nach Kameramodelle variieren. ** Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern zu Control Center. ^ Mit oder ohne Aktivierung für digitale Wasserzeichen.

IndigoVision reserves the right to change specifications at any time.

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nrn.
Wandhalterung	110371
19"-Ausführung für Rackmontage	110372
VESA-Halterung	110373
DIN-Montagezubehör	110374