



Cámaras ojo de pez

Video increíble con una resolución de megapíxeles que ofrece detalles desde todos los ángulos

Como parte del rango BX profesional de IndigoVision, la cámara ojo de pez ofrece una visibilidad de 360 grados con una nitidez de detalle absoluto. Cuando se utiliza con el sistema integral de IndigoVision, puede eliminarse cualquier error gracias a la tecnología de la arquitectura de red distribuida (DNA) de IndigoVision.

Funciones clave

SENSOR



COMPRESIÓN



INTELIGENCIA



OTRO




DATOS FÍSICOS



Códigos del producto

Cámaras ojo de pez BX720	Código del producto
Cámara ojo de pez de 6 MP con Iluminador IR incorporado	612740
Cámara ojo de pez de 12 MP con Iluminador IR incorporado	614740

Dimensiones

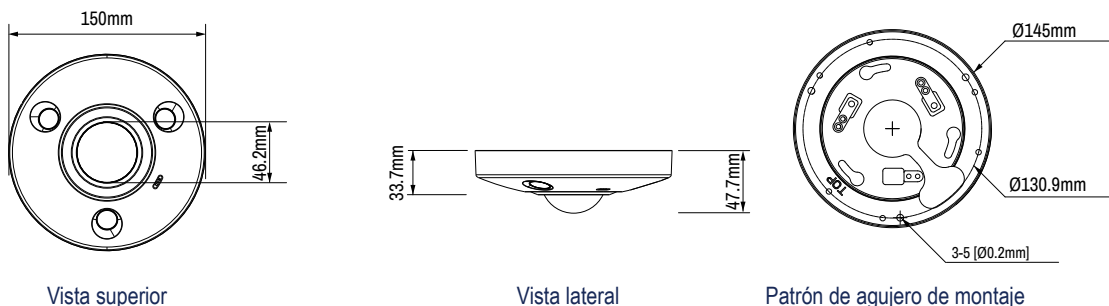

Especificaciones

Características de la cámara	6 MP	12 MP
Sensor	1/1.8" CMOS progresivo	1 / 1,7" CMOS progresivo
Píxeles activos (H x V)	6 MP (3072 x 2048)	12 MP (4000 x 3000)
Sensibilidad mínima	Día: 0,02 lux (color). Noche: 0 lux (mono). 30 IRE, F2.0, obturador de 1 / 30s	Día: 0,01 lux (color). Noche: 0 lux (mono). 30 IRE, F2.8, obturador de 1/30 s
Rango dinámico	Rango dinámico amplio de 100 dB máx	
Control de ganancia	Automático/Manual	
Compensación de contraluz (BLC)	Activado/desactivado	
Modo de balance de blancos	Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado regional	
Día/noche	Día/noche real con filtro de corte infrarrojo mecánico	
Iluminador IR	Iluminador IR incorporado (850 nm de longitud de onda; distancia real de >10m)	
Resolución de video	3072x2048 (6MP) 2048x2048 (4MP) 1600x1200 (2MP) 2048x1536 (3MP) 1280x720 (720P) 704x576 (D1) 704x480 (D1) 352x288 (SIF) 352x240 (SIF)	4000x3000 (12MP) 2880x2880 (8MP) 2880x2160 (6MP) 2048x1536 (3MP) 1280x720 (720P) 704x576 (D1) 704x480 (D1) 352x288 (SIF) 352x240 (SIF)
Relación señal/ruido	>50 dB	
Opciones de lentes	1,55 mm, ángulo de visión horizontal de 185° x 185°, F2.0, diafragma fijo	1,57 mm, ángulo de visión horizontal de 185° x 185°, F2.2, diafragma fijo
Obturador	Continuo; automático de 1/3 a 1/10 000 s	
Control de exposición	Automático/Bajo nivel de ruido/Bajo nivel de borrosidad/Manual	
Compresión de video	Tasa de cuadros máxima, a todo color: H.264/MJPEG; hasta 30 cps	
Tasa de bits de video	Se pueden seleccionar velocidades de bits configurables por el usuario desde 3 Kbps hasta 16834 Kbps	
Zonas de privacidad	Cuatro definidas por el usuario	
Transmisión de múltiples flujos de video	Salida de video total de hasta 32 Mbps; Conexiones de multidifusión ilimitadas. Hasta dos conexiones unicast de 16 Mbps; Hasta cuatro conexiones unicast de 8 Mbps; Hasta dieciséis conexiones unicast de 1 Mbps	
Codificadores múltiples de video	Dewarping de bordes: Transmisión dual de 3MP (2048 x 1536) @ 30fps + D1 / SIF @ 30fps Nativo: Transmisión dual 12MP (4000x3000) * @ 25fps + D1 / SIF @ 30fps o 3MP 2048x1536 píxeles + o 6MP (3072 x 2048) @ 30fps + 720P @ 30fps	
Analítica de video	Detección de movimiento, cable trampa, intrusión, manipulación de video, cambio de escena, audio	
Inteligencia	Mapa Térmico	
Compresión de audio	G.711Mu / AAC	
Velocidad de bits de audio	16-96 Kbps por canal	
Codificador de audio dual	Transmisión principal: una configuración de transmisión; transmisión secundaria: una configuración de transmisión	
Resolución de audio	Full Duplex, frecuencia de muestreo G.711Mu de 8 KHz, AAC se puede configurar con las opciones 8, 16, 32 y 48 KH, entrada mono, salida mono	
Analíticas de audio	Entrada de Audio Anormal, Intensidad de Audio Alta	
Entrada de audio	Micrófono incorporado o entrada de línea, conector RCA	
Salida de audio	Salida de línea, conector RCA	
Entrada/salida binaria	2 entradas pull up para contactos no alimentados; 2 salidas de relé, 30VDC 1A / 50VAC 0.5A	
Interfaz de red	Estándares IEEE802.3 e IETF: Ethernet 100/1000 Base-T, IPv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP	
Seguridad de red	HTTPS, Filtro IP, IEEE 802.1x	
Tecnología CyberVigilant®	Sí	
Hora	Reloj en tiempo real incorporado, cliente NTP	
Almacenamiento SD	Compatibilidad con microSDHC de 128 GB (tarjeta no incluida)**	
Dimensiones/Peso	150 x 47,7 mm (diámetro x altura) y 0,58 kg	
Requisitos normativos	EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15, Apartado B, Clase A; EN 50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11, IEC60068-2-27 (impacto), IEC60068-2-6 (vibración sinusoidal), UL60950-1	
Carcasa	Aleación de aluminio de color blanco, resistente a actos vandálicos con cable de 500 mm	
Clasificación de protección	IP67, IK10	
Alimentación	PoE (802.3af - Clase 0) o 12 V CC a 1,1 A; 13 W Fuente de alimentación disponible por separado (código de producto: 110064; 130176)	
Temperatura de funcionamiento	De -30 a +60 °C	
Arranque en frío	-30 °C	
Requisitos de software de IndigoVision	Control Center v15.4 o posterior	
Navegadores de Internet compatibles	Internet Explorer v11.0 o posterior	
ONVIF	Perfil S	

**Almacenamiento con tarjetas SD independiente de los grabadores de video en red (NVR) de IndigoVision.