


# Matrice des Enregistreurs Vidéo en Réseau (NVR)



IndigoVision



[www.indigovision.com](http://www.indigovision.com)



	Grande entreprise NVR-AS - 13U	Grande entreprise NVR-AS - 9U	Grande entreprise NVR-AS - 5U	Grande entreprise NVR-AS - 5U	Enterprise NVR-AS - 2U	Enterprise NVR-AS - 1U
Espace disque (To)	1500	1000	500	200	112, 60, 40	24, 12, 6
Système d'exploitation	Windows				Windows/Linux	
Audio	Bidirectionnel simultané AAC et G.711*				Audio Full duplex AAC et G.711*	
Vignettes	Vignettes ultrarapides				Pictogrammes rapides et clairs*	
Alarmes	Oui				Oui	
Signets	Oui				Oui	
Données intégrées	Oui				Oui	
Analyses	Enregistrement et lecture de données d'analyses de mouvements à partir de caméras*				Enregistrement et lecture des données d'analyse de mouvements à partir des caméras*	
Redondance et basculement	Prise en charge DNA complète				Support complet d'architecture réseau distribuée (DNA)	
Gestion automatique du stockage	Oui				Oui	
Filigrane numérique	Oui, au point d'enregistrement				Oui, au point d'enregistrement	
Disque dur d'enregistrement	Nearline SAS 3,5 in				SATA Nearline 3,5 pouces	
Contrôleur RAID	RAID 6 double				RAID6 matériel	RAID5 matériel
Performance (flux)	600 enregistrements + 75 flux de lecture			350 enregistrements + 25 flux de lecture	200 Enregistrement + 25 Lecture*	100 Enregistrement + 25 Lecture*
Performances (débit)	3000 Mbit/s en entrée ; 750 Mbit/s en sortie ; 3750 Mbit/s au total			2400 Mbit/s en entrée ; 200 Mbit/s en sortie ; 2600 Mbit/s au total	100/1000 Mbps: 500 Mbps entrée; 200 Mbps sortie; 700 Mbps total* 10 Gbps: 1600 Mbps entrée; 400 Mbps sortie; 2000 Mbps total*	128 Mbps entrée; 200 Mbps sortie; 328 Mbps total*
Interface réseau	SFP+ 10 Go redondant double				Quadruple redondance 100/1000 BaseT RJ-45	Deux connexions 100/1000 BaseT RJ-45 redondantes
Configuration électrique	4652W, 220VAC	3286W, 220VAC	1920W, 220VAC	1920W, 220VAC	750 W, 100-240 VCA	250/350 W, 100-240 VCA
Diagnostics intégrés	Notification des alarmes sur défaut technique au sein de Control Center concernant la dégradation du RAID, les contrôleurs RAID, les châssis, les ventilateurs, les alimentations redondantes, les connexions réseau redondantes et la température. En complément, les outils de surveillance embarqués fournissent des diagnostics détaillés sur toutes les défaillances des serveurs de stockage et sur les baies de stockage.				Notification des alarmes sur défaut technique au sein de Control Center concernant la dégradation du RAID, les ventilateurs, les alimentations redondantes, les connexions réseau redondantes. En complément, les outils de surveillance embarqués fournissent des diagnostics détaillés sur toutes les défaillances du RAID, des contrôleurs, des châssis et de la température.	



	Compact NVR-AS 4000 1U	Compact NVR-AS 4000 - Slimline	Logiciel NVR-AS Windows
Espace disque (To)	3, 4	1	S/O
Système d'exploitation	Linux		Windows
Audio	Bidirectionnel simultané AAC et G.711*		Bidirectionnel simultané AAC et G.711*
Vignettes	Vignettes ultrarapides*		Vignettes ultrarapides
Alarmes	Oui		Oui
Signets	Oui		Oui
Données intégrées	Oui		Oui
Analyses	Enregistrement et lecture de données d'analyses de mouvements à partir de caméras*		Enregistrement et lecture de données d'analyses de mouvements à partir de caméras*
Redondance et basculement	Prise en charge DNA complète		Prise en charge DNA complète
Gestion automatique du stockage	Oui		Oui
Filigrane numérique	Oui, au point d'enregistrement		Oui, au point d'enregistrement
Disque dur d'enregistrement	SATA 3,5 pouces	Western Digital 2,5 pouces	S/O
Contrôleur RAID	S/O		S/O
Performance (flux)	Enregistrement de 20 flux + 20 lectures		Maximum : enregistrement de 20 flux + 20 lectures
Performances (débit)	40 Mbits entrée, 40 Mbits sortie, 80 Mbits au total		S/O
Interface réseau	Deux connexions 100/1000 BaseT RJ-45 redondantes		S/O
Configuration électrique	19 W, 100-240 V CA		S/O
Diagnostics intégrés	Disque, réseau, licence, suivi des défaillances d'enregistrement		S/O

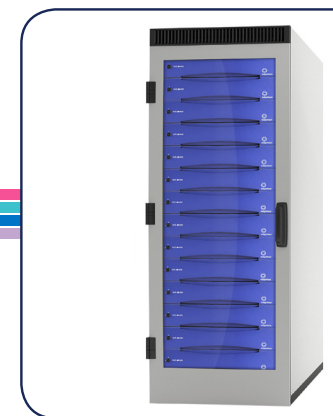

IndigoVision

**email** [enquiries@indigovision.com](mailto:enquiries@indigovision.com)  
**visit** [www.indigovision.com](http://www.indigovision.com)  
**call** +44 131 475 7200 Europe et reste du monde  
+1 908 315 0288 États-Unis et Canada  
+55 11 3641 3281 Amérique latine  
+86 21 6125 0130 Asie-Pacifique

NVR-MTX 17.1 MAR 17