



IndigoVision



CyberVigilant®

Detecção de invasão fácil e inteligente.

Parte do hardware de gerenciamento da IndigoVision, o CyberVigilant® protege o ambiente de seu Control Center detectando ameaças assim que ocorrerem. Eventos e alarmes são enviados diretamente ao Control Center, permitindo que os operadores respondam imediatamente a um ataque virtual.


O CyberVigilant® conecta-se a seu switch gerenciado de rede de borda para monitorar câmeras conectadas, codificadores e NVRs usando o recurso de Switched Port Analyzer (SPAN), também conhecido como espelhamento de porta ou monitoramento de porta.

Principais características

INTELIGÊNCIA



OUTROS



ATRIBUTOS FÍSICOS



INTEGRAÇÕES




Códigos do produto

CyberVigilant®	Códigos do produto
CyberVigilant® 16 canais	980710
CyberVigilant® 24 canais	980720



Dimensões

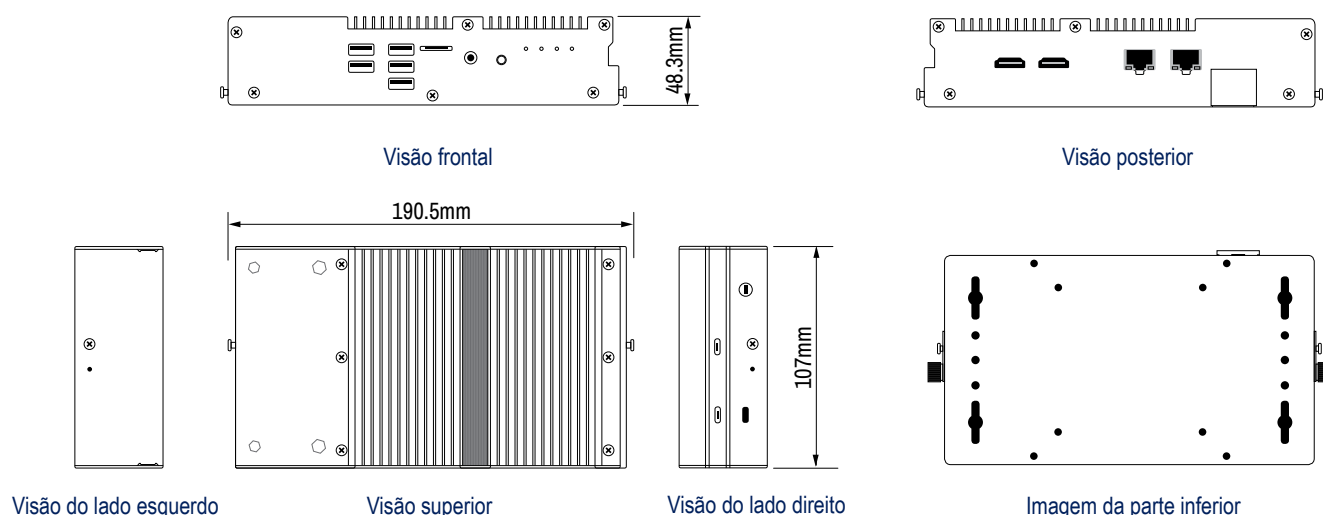

Especificações

Especificações gerais	16 canais	24 canais
Desempenho (portas monitoradas)	16 independentes	24 independentes
Desempenho (Switch Uplink Throughput)	Saída de 10 Gbps, entrada de 30 Mbps	Saída de 40 Gbps, entrada de 45 Mbps
Alarmes	Gerenciamento de alarmes diretamente no Control Center	
Sistema operacional	Linux incorporado	
Processador	Intel® Celeron® N3060 1,6-2,48 Ghz com 2 MB de cache	
Memória	DDR3L de 1 GB (1.600 MHz)	DDR3L de 2 GB (1.600 MHz)
Disco rígido para SO	mSATA de 60 GB	
USB	4 x USB 3.0 (frente); 1 x USB 2.0 (frente); somente para a configuração	
Interface de rede	Conexões RJ-45 BaseT 100/1000 de porta dupla (porta de gerenciamento e porta de monitoramento)	
Segurança de rede	SSH, HTTPS, firewall Linux integrado	
Suporte a VLAN	Filtragem Opcional por ID VLAN 802.1Q rotulada	
Registro remoto	Syslog UDP/514	
Requisitos do switch de rede	Switched Port Analyzer (SPAN), espelhamento de porta ou monitoramento de porta configurado para monitorar apenas o tráfego de entrada	
Interface de vídeo	HDMI (v1.4b) somente para a configuração	
Dimensões/Peso	107 mm (p) x 190,5 mm (l) x 48,3 mm (a) e 1,4 Kg	
Especificação elétrica	PSU interna de 50 W, 100–240 VCA, 50/60 Hz, mudança automática	
Regulamentações	CE, FCC, TUV	
Suporte	Saliência de alumínio sem ventoinha com proteção de alumínio frontal/traseira com segurança Kensington Lock	
Temperatura operacional	0°C a 35°C	
Acessórios fornecidos	Suporte de parede/VESA, cabo de alimentação principal	
Requisitos de software da IndigoVision	Control Center v15.2 ou posterior	
Requisitos de licença da IndigoVision	Licença da Central de Controle com recurso CyberVigilant®	

Detecção de ameaças e ações compatíveis do CyberVigilant da IndigoVision®

Exemplos de detecção de ameaças
Tentativas de acesso de configuração não autorizadas
Reconhecimento de rede
Acesso ao dispositivo a partir de clientes não autorizados
Acesso à shell
Uso não autorizado de servidores DNS, NTP e SMTP
Ataques de negação de serviço (DoS)

Exemplos de ações compatíveis
Câmera PTZ se movimenta para posição predefinida
Vídeo de uma ou mais câmeras exibido no PC do operador
E-mail de notificação enviado
Gravação de qualquer câmera iniciada
Mapa de CFTV do local é exibido com a origem do evento destacado
Conexão de áudio bidirecional estabelecida para que o operador ouça e fale com a origem do evento
Ação iniciada pelo relé, por exemplo, porta aberta ou luzes acesas

Acessórios

Acessórios	Códigos do produto
Kit de montagem em rack de 48 cm (19 pol.)	110801