



IndigoVision



Bedienpult

Wer braucht schon eine Maus?

Das Bedienpult von IndigoVision wird für den Zugriff auf die virtuelle Matrix von Control Center und auf die IP-Videowand verwendet. Die Bedienpulttastatur ermöglicht die Steuerung der Kameras von IndigoVision und anderen Herstellern wie Pelco oder Panasonic über die virtuelle Matrix von Control Center.

- Nahtlose Steuerung von Liveaufnahmen und Videoaufzeichnungen
- Desktop-Tastatur mit 3-Achsen-Joystick (schwenken/neigen/zoomen)
- Umfassende, variable SNZ-Steuerung von Speed-Dome
- Umfangreiche Steuerung der virtuellen Matrix des Control Center
- Multifunktionstasten
- LCD-Grafik-Display


Artikel-Nr.

Bedienpult

Bedienpult

110078

Abmessungen

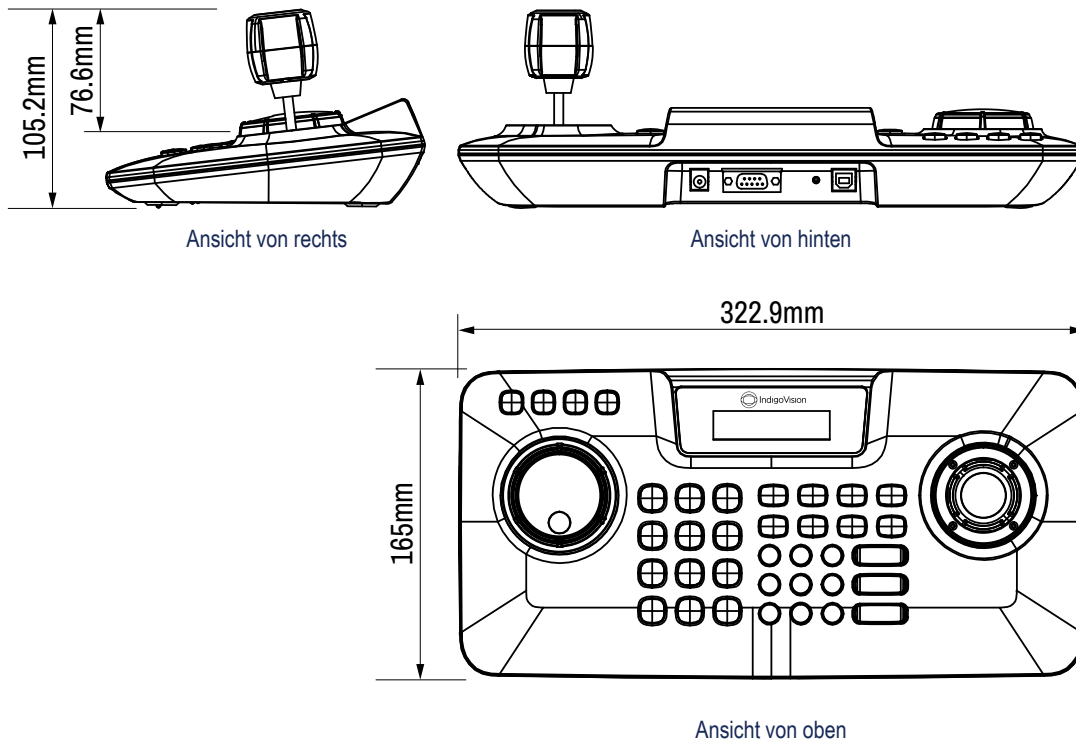

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Steuerung	Proportionaler 3-Achsen-Joystick mit Drehtaste für Einzelbildanzeige / Vor- und Rücklauf
Numerische Tastatur	12 Tasten
Multifunktionstastatur	24 Tasten
LCD-Grafik-Display	16x2 LCD-Bildschirm
LCD-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Tastatur-Stromversorgung	5 V Gleichstrom USB / 12 V Gleichstrom Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	1,1 W
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen/Gewicht	165,0 mm (T) x 332,9 mm (B) x 105,2 mm (H), 800 g
RS232-Anschlüsse	1 serieller (COM) DB9-Anschluss (im Lieferumfang enthalten)
Richtlinien und Normen	CE, FCC