



IndigoVision



Teclado de vigilancia

¿Quién necesita un mouse?


El teclado de vigilancia de IndigoVision se utiliza para acceder a la matriz virtual de Control Center y la Video Wall IP. La matriz virtual de Control Center permite que el teclado de vigilancia controle las cámaras PTZ de IndigoVision y de una gran cantidad de otros fabricantes, incluidos Pelco y Panasonic.

- Control eficaz de grabaciones y transmisiones de video en vivo
- Teclado de escritorio con joystick de 3 funciones (barrido, inclinación y acercamiento)
- Control variable completo de cámaras como PTZ de velocidad
- Control completo de Control Center Matriz virtual
- Teclas multifunción
- Pantalla gráfica LCD

Código del producto

Teclado de vigilancia	
Teclado de vigilancia	110078

Dimensiones

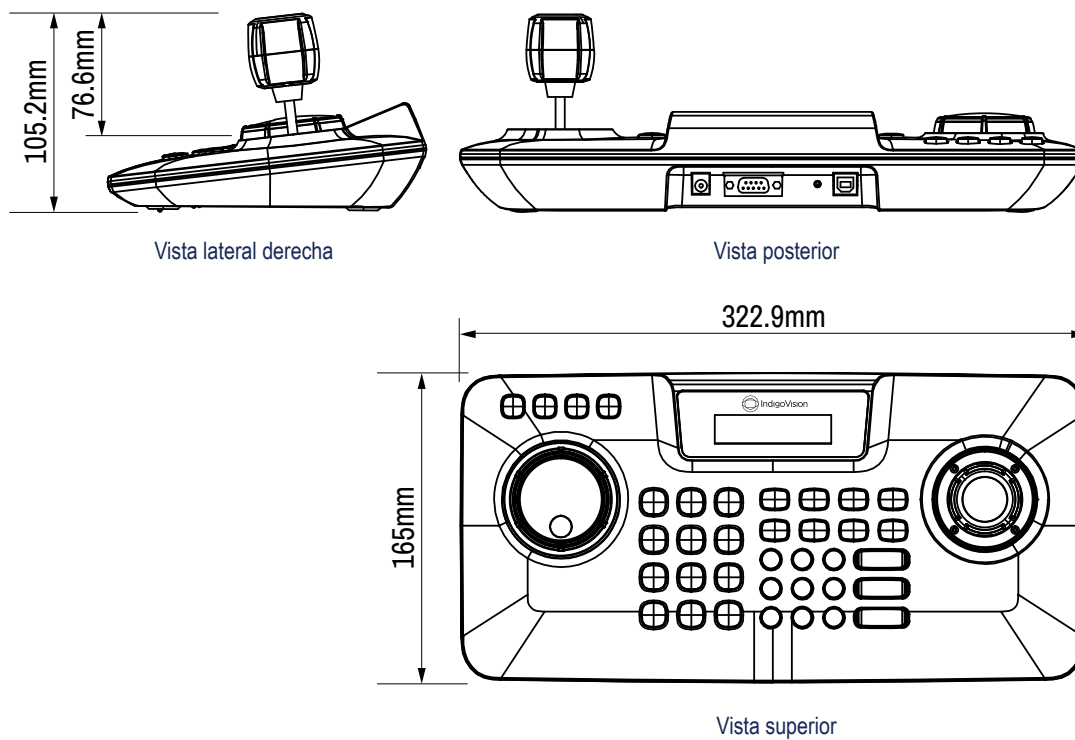

Especificaciones

Especificaciones generales	
Control	Joystick de tres ejes proporcionales y dial de visualización de video
Teclado numérico	12 teclas
Teclado multifunción	24 teclas
Pantalla gráfica LCD	Pantalla LCD de 16 x 2
LCD retroiluminada	Sí
Fuente de alimentación de teclado	Fuente de alimentación USB de CC de 5 V/CC de 12 V (incluida)
Consumo de energía	1,1 W
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Dimensiones/Peso	165,0 mm x 332,9 mm x 105,2 mm (prof. x ancho x altura) y 800 g
Conexiones RS232	Un conector hembra DB9 de línea serial (COM) (incluido)
Requisitos normativos	CE, FCC